


Gebrauchsanleitung Apex Auto Click Wildgalgen

1. Stellen Sie die Länge des Apex Auto Click passend für Ihr Auto ein
2. Klicken Sie die Arretieröse (1) in das Heckklappenschloss ein.
3. Positionieren Sie die untere Abstützung (2) im Schlossgegenstück.
4. Überprüfen Sie die Passung und den Sicherheitsstift (3).
5. Stellen Sie sicher, dass der schwenkbare Lastenblock richtig sitzt und abgewinkelt ist (siehe Abb. I).
6. Aufhängen des Wildes entweder direkt am Haken oder am mitgelieferten Galgen.
7. Zum Entfernen einfach das Türschloss öffnen und den Galgen sicher verwahren.

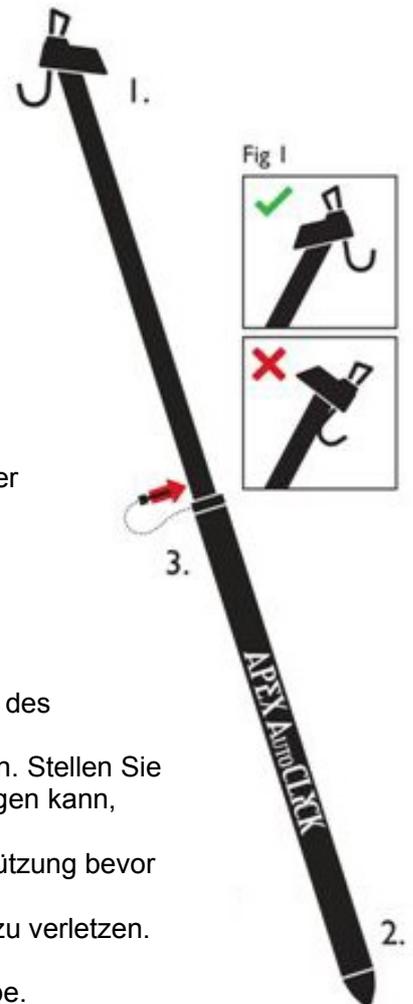

Vorsichtsmaßnahmen

Vor der Benutzung dieses Produkts immer den einwandfreien Zustand des Autoschlusses samt Gegenstück überprüfen.

Niemals den Apex Auto Click Wildgalgen mit Gewalt in Position bringen. Stellen Sie die Länge so ein, dass sich die Heckklappe 5-10 cm nach unten bewegen kann, damit der Lastenblock richtig angewinkelt ist (siehe Abb. I).

Überprüfen Sie die sichere Fixierung im Schloss und der unteren Abstützung bevor Sie eine Last an den Haken hängen.

Hängen Sie das Wild an den Haken und achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.

Beachten Sie die maximale Traglast von 165 kg

Fahren Sie niemals mit montiertem Wildgalgen oder offener Heckklappe.

Der Apex Auto Click Wildgalgen darf nur gemäß dieser Anleitung benutzt werden.

Da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle erfolgt, übernimmt Napier keine Verantwortung für Verletzungen oder Beschädigungen die durch die Verwendung dieses Produktes entstehen.

Der Apex Auto Click Wildgalgen ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit Stufenheck oder seitlich angeschlagener Heckklappe.

Gebrauchsanleitung 2 | Wasserspender:

1. Befüllen des Wasserbeutels: Drücken Sie den weißen Verschlussstift an der verschlossenen Seite des orangenen Handgriffs nach oben und schieben diesen über die offene Seite heraus.
2. Füllen Sie den Beutel nur bis zum Maximalfüllstand (gestrichelte Linie)
3. Schieben Sie den Handgriff wieder über den weißen Verschlussstift.
4. Die Brause öffnen durch vorsichtiges Drehen und Herausziehen des Brausekopfes. Zum Verschließen wieder fest eindrücken.